

JIC パフォーマンス キャンバーボルト 取付説明書



〒739-0024 広島県東広島市西条町御園宇3387 株式会社カモコーポレーション JIC事業部 TEL082-423-2280 FAX082-422-2278



○ 商品構成

- ・キャンバーボルト 2本
- ・カムワッシャー 2枚
- ・ロックナット 2個

～ ボルト形状 ～ 純正ボルト径17mm交換用
 ・太い部分と細い部分が偏芯しておりボルトを回転させると太い部分がカムのように回転しナックル部を動かすことによってキャンバー調整が可能となります。

～ 寸法 ～

- ・A. ボルトHEX 18mm
- ・B. ナットHEX 21mm
- ・C. ボルト長 80mm
- ・D. カム最大径 17mm
 (キャンバー変化量 約 $-1^{\circ} 45'$ ～ $+1^{\circ} 45'$)





○ 取付手順

1. ボディのジャッキアップポイントで車両をジャッキアップしタイヤ・ホイールを取り外します。
2. 2本のストラットボルトの上側のボルトを外し、下側は緩めておきます。


～ 組み付け時のポイント ① ～

- ・カムワッシャーのタブ(小)を取付部にしっかりと挿入します。

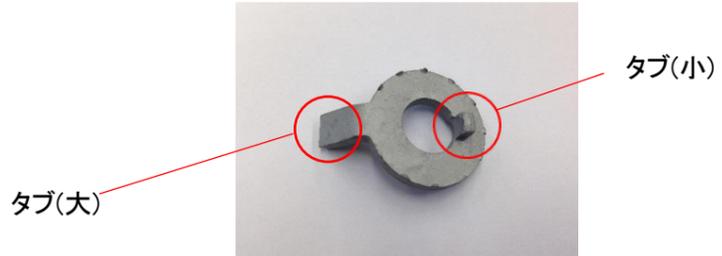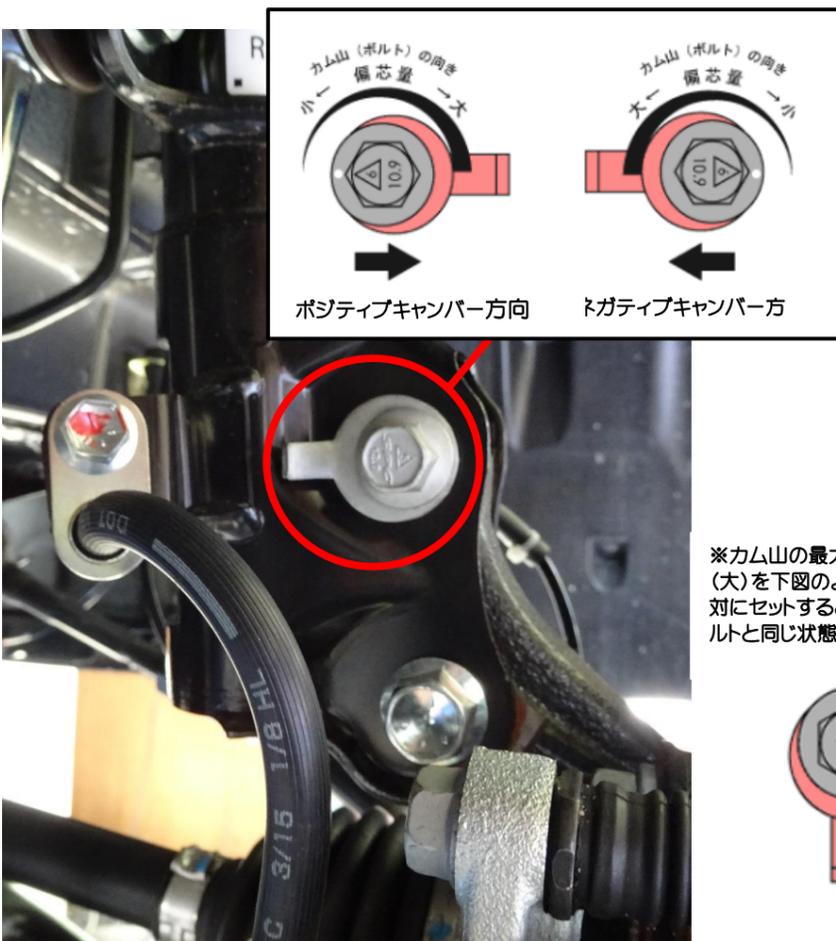


※カム山の最大部とタブ(大)を下図のように正対にセットすると、通常ボルトと同じ状態になりボルト

※最重要確認(タブ小がしっかり挿入できているか)

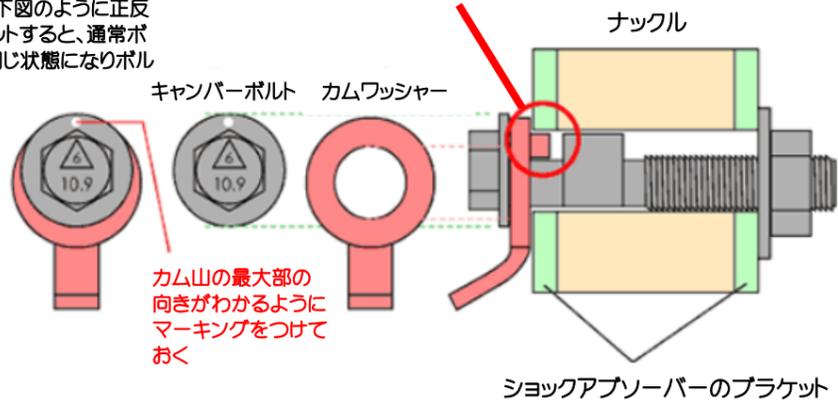

～ 組み付け時のポイント ② ～

- ・カムワッシャーの向きも重要になります。
- ネガティブ(-)方向へ調整する場合は「タブ(大)」を車体内側に、ポジティブ(+)方向へ調整する場合は車体外側に向けてください。
- ・ボルトを組み付ける前にカム山の最大部の位置にマーキングをしておくと後の調整が楽になります。

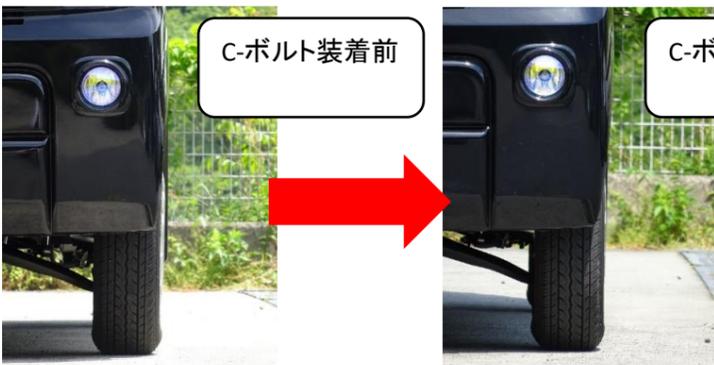

主な適合車種 (現車にてボルトサイズを必ず確認してください)

トヨタ: C-HR (NGX50/ZYX10), アルファード/ヴェルファイア(H10/H20/H30系) ○ 注意事項

- ノア/ヴォクシー/エスクァイア(R60/R70/R80系),
- プリウス(ZVW30/ZVW50/ZVW51/ZVW55), プリウスPHV (ZVW35),
- プリウスα (ZVW40W/ZVW41W),

レクサス: CT200h, HS250h, NX, RX, UX

- ・締め付けトルクはボルト径17mmで169Nmです。
- ※締めすぎは破損の原因となりますのでご注意ください。
- ・サスペンションと他の部分に適正なクリアランスがあるか、必ず確認してください。
- ・取付には適正かつ安全な工具と設備のもと、必要な知識と技能